


## KZ – FREZY DO OBRÓBKI KRAWĘDZI I ZAOKRĄGLEŃ

Frezy z tej grupy przeznaczone są do dwustronnego zaokrąglania krawędzi o dowolnym promieniu (R).

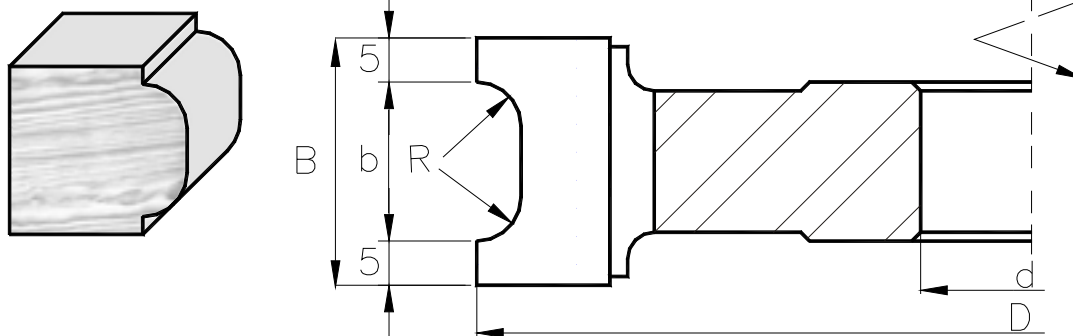

## Standardowy asortyment frezów do obróbki krawędzi i zaokrągleń:

D		100	125	140	160	180
d max		25	30	30	30	40
n max		9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
B = 20 do 100 mm	R = 3 mm	+	+	+	+	+
25 do 100 mm	4 mm	+	+	+	+	+
25 do 100 mm	5 mm	+	+	+	+	+
30 do 100 mm	6 mm		+	+	+	+
35 do 100 mm	8 mm		+	+	+	+
35 do 100 mm	10 mm		+	+	+	+
40 do 100 mm	12 mm		+	+	+	+
45 do 100 mm	15 mm		+	+	+	+
Rodzaj ostrza: s, w						
Liczba zębów (z): 4						
Rodzaj uzębienia: 0						

„+” – symbol ten oznacza, że frez występuje w danej średnicy zewnętrznej „D”

Przykładowe oznaczenie freza do obróbki krawędzi i zaokrągleń: KZ 140 x 60 / 30 s 4.0 2 x R 5